

CP1000PFCLCDa/CP1500PFCLCDa



UPS PARA FUENTES PFC, AVANZADO Y CONFIABLE



Topología de Línea Interactiva



Tecnología de ahorro de energía



Salida de onda senoidal pura



Regulación Automática de Voltaje (AVR)



Panel LCD a color



Software de gestión PowerPanel

El UPS compatible con fuentes PFC activo y panel LCD a color, inclinable, para proporcionar información intuitiva de la potencia

Diseñada para hogar, aplicaciones para oficina y back office, la serie PFC Onda senoidal adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación Automática de Voltaje (AVR) para ofrecer una salida de onda senoidal pura estabilizada. Salida de onda senoidal pura. Los productos son compatibles con equipos que requieran una fuente de alimentación con corrección activa del factor de potencia (PFC). Otras características incluyen puerto RJ45 para ofrecer protección en las líneas de datos, así como proporcionar una velocidad de 1Gbps para transmitir datos, panel LCD a color inclinable para mostrar información clave de un vistazo y gestión de energía el software para monitoreo en tiempo real y configuración.


CARACTERÍSTICAS

- Topología de Línea Interactiva
- Tecnología de ahorro de energía
- Compatible con PFC activo
- Salida de onda senoidal pura
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Panel LCD a color
- Indicador de estado LED
- Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional)*
- Software de gestión PowerPanel
- Protección contra sobretensiones y picos
- Puerto (s) de carga USB
- Transmisión de datos Ethernet de alta velocidad

*Modelos Seleccionados

MAPA DE PRODUCTO

1. Indicador de Encendido
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Pantalla LCD
4. Botones de función
5. Tomas con Batería de respaldo y protección contra sobretensiones
6. Puertos de protección de comunicaciones RJ45
7. Puertos de carga USB
8. Disyuntor
9. Puerto USB
10. Puerto serial
11. Espacio para tarjeta de red SNMP/HTTP
12. Tomas protegidas contra sobretensiones

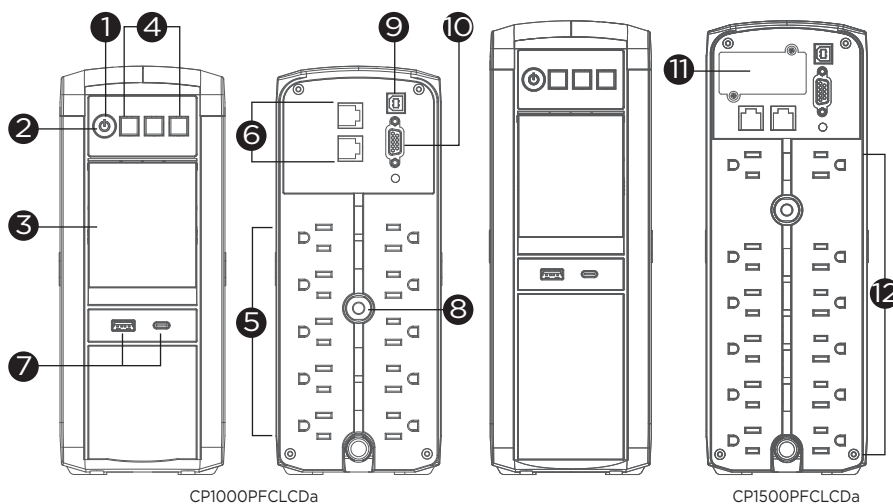

CP1000PFCLCDa

CP1500PFCLCDa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CP1000PFCLCDa		CP1500PFCLCDa	
General				
Topología de UPS	Línea Interactiva			
Tecnología de ahorro de energía	Tecnología bypass GreenPower UPS™			
Compatible con Active PFC	Sí			
Entrada				
Voltaje nominal de entrada (Vca)	120			
Rango de voltaje de entrada (Vca)	88 - 144			
Input frequency (sf)	60 ± 3			
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P			
Salida				
Capacidad (VA)	1000		1500	
Capacidad (Watts)	600		1000	
Forma de onda en batería	Onda senoidal pura			
Voltaje(s) en batería (Vca)	120 ± 5% (Bajo una carga de prueba de<60%. Cuando la carga es>60%, el rango de voltaje de salida puede ser>5%.)			
Frecuencia en batería (s.f.)	60 ± 1%			
Regulación Automática de Voltaje (AVR)	Aumento único			
Protección contra sobrecargas	Limitación de voltaje interna, Disyuntor			
Salida (s) - Total	10		12	
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 10		NEMA 5-15R x 12	
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	5		6	
Salida (s) - Sólo protección contra sobretensiones	5		6	
Salida (s) - Ampliamente espaciada	-		2	
Puerto (s) de carga USB	USB-A x 1, USB-C x 1			
Tiempo de transferencia típico (ms)	4			
Batería				
Tiempo de ejecución a media carga (min)	6		10	
Tiempo de ejecución a carga completa (min)	2		2.5	
Tiempo de recarga típico (Horas)	8			
Reemplazable por el usuario	Sí			
Tipo de batería	Plomo ácido sellada			
Paquete de sustitución de batería	RBP0007		RB1290X2	
Cantidad de paquetes de sustitución de batería (pzs)	1			
Protección contra sobretensiones y filtrado				
Supresión de sobretensiones (Joules)	1150		1445	
Filtración EMI y RFI	Sí			
Protección de red RJ45	1 entrada, 1 salida			
Gestión y comunicaciones				
Panel LCD	Sí			
Tipo de LCD	LCD a color			
Indicadores LED	Encendido, Fallo del cableado			
HID compatible puerto (s) USB	1			
Puerto serial	Contact Signals			
Alarmas audibles	Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Sobrecarga, Fallo de UPS			
Software de gestión de la potencia	PowerPanel Personal (recomendado)		PowerPanel Business (recomendado)	
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	-		Sí - con RMCARD205 opcional	
Físico				
Factor de forma	Torre			
Tamaño físico - Módulo de UPS				
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	100 x 247.5 x 260		100 x 281.5 x 354.1	
Peso (kg)	6.9		11.3	
Medioambiental				
Temperatura de operación (°C)	0 - 40			
Humedad relativa de operación (sin condensación) (%)	0 - 95			
Disipación térmica en línea (BTU/h)	27.5		52	
Certificaciones				
Certificaciones*	FCC Clase B, UL, NOM			
RoHS	Sí			
Garantía				
Período de garantía del producto (año)	3			
Período de garantía de la batería (año)	3			

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

