

OR500LCDRM1Ua/OR1000LCDRM1Ua

UPS CONFIABLES PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE OFICINA



UPS de línea interactiva con tecnología de ahorro de energía para servidores básicos


Diseñado para aplicaciones de oficina y sala de servidores, el UPS de montaje en rack para oficinas, adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación Automática de Voltaje (AVR) para ofrecer una salida de energía CA estable. Cuenta con salida de onda senoidal simulada y paquetes de baterías intercambiables en caliente para un mantenimiento sencillo. El software de administración de energía también puede controlar y monitorear fácilmente el sistema UPS.

CARACTERISTICAS

- Topología de Línea Interactiva
- Tecnología de ahorro de energía
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Protección contra sobrecargas
- Baterías intercambiables en caliente
- Protección contra sobretensiones y picos
- Filtración EMI y RFI
- Visor de estado LCD
- Puerto de conexión USB
- Software de gestión PowerPanel
- Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional)

MAPA DE PRODUCTO

1. Pantalla LCD
2. Indicador de encendido
3. Interruptor de alimentación
4. Botón de funciones
5. Tomas de corriente con protección de batería y sobretensiones
6. Tomas de corriente con protección contra sobretensiones
7. Espacio para tarjeta de red SNMP/HTTP
8. Puertos de Comunicación y protección RJ45
9. Puertos USB a una PC
10. Contacto seco
11. Interruptor
12. Entrada de CA
13. Indicador de falla de cableado (rojo)

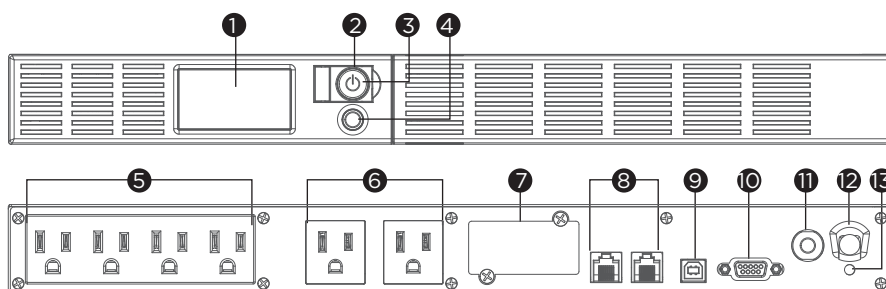

OR500/1000LCDRM1Ua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	OR500LCDRM1Ua		OR1000LCDRM1Ua
General			
Topología de UPS	Línea Interactiva		
Tecnología de ahorro de energía	Tecnología bypass GreenPower UPS™		
Entrada			
Voltaje nominal de entrada (Vca)	120		
Rango de voltaje de entrada (Vca)	90 - 140		
Frecuencia de entrada (s.f.)	60 ± 3		
Corriente de entrada nominal (A)	12		
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P		
Salida			
Capacidad (VA)	500	1000	
Capacidad (vatios)	300	600	
Forma de onda en batería	Onda senoidal simulada		
Voltaje(s) en batería (Vca)	120±5% (Bajo una carga de prueba de <60%. Cuando la carga es >60%, el rango de voltaje de salida puede ser >5%)		
Frecuencia en batería (s.f.)	60 ± 1%		
Factor de potencia	0.6		
Regulación Automática de Voltaje (AVR)	Aumento único		
Protección contra sobrecargas	Limitación de voltaje interna, Disyuntor		
Salida (s) - Total	6		
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 6		
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	4		
Salida (s) - Sólo protección contra sobretensiones	2		
Tiempo de transferencia típico (ms)	7 (Máx 12ms a sensibilidad normal)		
Batería			
Tiempo de autonomía a media carga (min)	12	13	
Tiempo de autonomía a carga completa (min)	3		
Tiempo de recarga típico (Horas)	8 (Se recupera al 90% después de la descarga completa)		
Reemplazable por el usuario	Sí		
Intercambiables en caliente	Sí		
Tipo de batería	Plomo ácido sellada		
Paquete de sustitución de baterías	RBP0018	RBP0025	
Cantidad de paquetes de sustitución de baterías (pzs)	1		
Protección contra sobretensiones y filtrado			
Supresión de sobretensiones (Joules)	1030	1150	
Filtración EMI y RFI	Sí		
Gestión y comunicaciones			
Panel LCD	Sí		
HID compatible puerto (s) USB	1		
Puerto serial	Contacto seco		
Software de gestión	PowerPanel Business (recomendado)		
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	Sí - con RMCARD205 opcional		
Físico			
Factor de forma	Rack		
Tamaño físico - Módulo de UPS			
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	433 x 44 x 235	433 x 44 x 396	
Peso (kg)	7.5	13.5	
Altura del Rack Instalado (U)	1		
Medioambiental			
Temperatura de operación (°C)	0 - 40		
Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%)	0 - 95		
Disipación térmica en línea (BTU/h)	14	34.1	
Certificaciones			
Certificaciones*	FCC Clase B, UL, cUL, NOM		
RoHS	Sí		
Garantía			
Período de garantía del producto (años)	3		
Período de garantía de la batería (años)	3		

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.